


Elektrografitová kefa

01 670 060 160 200 001

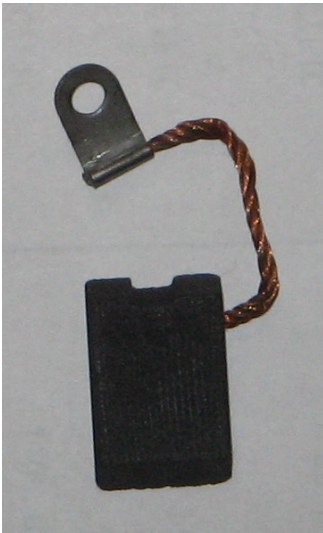

- | | | |
|------------|---|----------------------------|
| 01 | - | Interné označenie predajcu |
| 670 | - | Materiál EG670 |
| 060 | - | t = 6,0 mm |
| 160 | - | a = 16,0 mm |
| 200 | - | l = 20,0 mm |
| 001 | - | lanko 45 mm
očko pre M4 |

Použitie :

Dynamo

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
EG 670	1,6	48	92 HR 10/100	10	50	18-30	3,5	0,2
Jednosmerné trakčné motory, jednosmerné motory a generátory, malé jednofázové komulátorové motory								