


Striebrografitová kefa

03 CS60 063 124 150 01

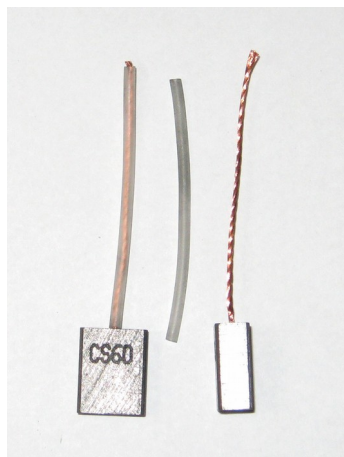

- 03** - Interné značenie predajcu
- CS60** - Materiál CS60
- 063** - $T = 6,3 \text{ mm}$
- 124** - $A = 12,4 \text{ mm}$
- 150** - $L = 15,0 \text{ mm}$
- 01** - Lanko s izoláciou

Použitie :

Tachodynamo

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CS60	2,9	6,0	85	20	40	-	1,3 – 2,0	0,09	40