


Kovografitová kefa

01 459 045 060 130 001

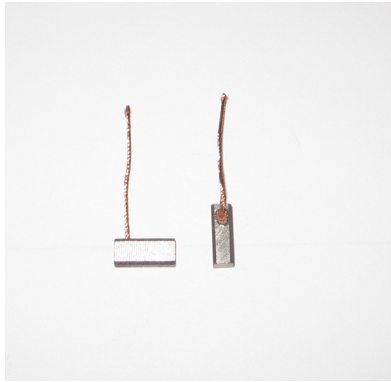

- | | | |
|-----|---|---------------------------|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| 458 | - | Materiál MG458 |
| 045 | - | T = 4,5 mm |
| 060 | - | a = 6,0 mm |
| 130 | - | l = 130,0 mm |
| 001 | - | lanko = 30 mm |

Použitie :

Motorček na 24V vo výherných automatoch

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
MG 459	2,75	2,5	90 HR 10/40	15	35	30-40	2	0,2	40
Motorčeky pre autopríslušenstvo s prúdovou hustotou do 35 A/cm2									