


Kovografitová kefa

01 466 100 170 220 01

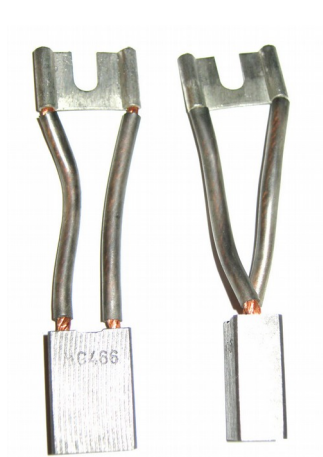

- | | | |
|------------|---|-----------------------------|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| 466 | - | Materiál MG466 |
| 100 | - | t = 10,0 mm |
| 170 | - | a = 17,0 mm |
| 220 | - | l = 22,0 mm |
| 01 | - | Dve izolované lanká s očkom |

Použitie :

Olejové čerpadlo

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s⁻¹]	O odporúčany tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
MG 466	2,5	8	83 HR 10/40	15	35	30-40	2,2	0,2	32
Motory a generátory do 80V, spúšťače do 6kW/24V, akumulátorové vozíky									