


Kovografitová kefa

05 407 064 160 200 01

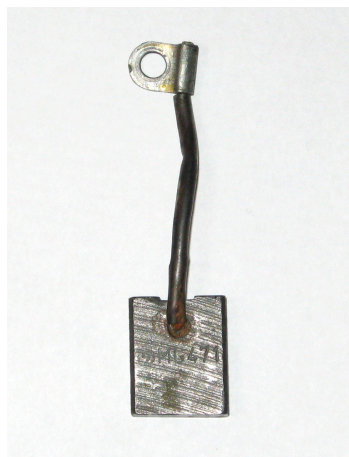

- | | | |
|------------|---|--|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| 407 | - | Materiál MG407 |
| 064 | - | T = 6,4 mm |
| 160 | - | a = 16,0 mm |
| 200 | - | l = 20,0 mm |
| 01 | - | Izolované lanko = 42 mm
Očko pre M4 |

Použitie :

Využitie v leteckom priemysle

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
MG 407	3,65	5,5	100 HR 10/60	24	47	20-25	2,6	0,26	60
Motorčeky a generátory pre letecký priemysel									