


Uhlografitová kefa

01 326 060 100 170 004

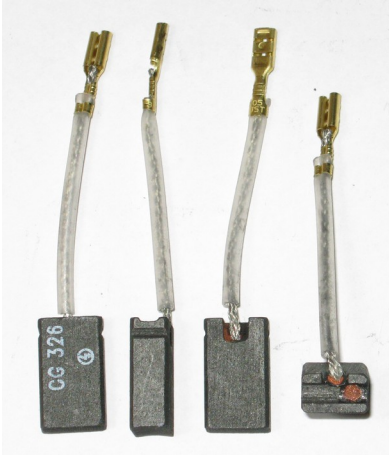

- | | | |
|------------|---|----------------------------|
| 01 | - | Interné označenie predajcu |
| 326 | - | Materiál CG326 |
| 060 | - | t = 6 mm |
| 100 | - | a = 10,0 mm |
| 170 | - | l = 17,0 mm |
| 004 | - | lanko s izoláciou 35mm |
| | | Konektor 2,8/0,5 |
| | | Vypnutie pri opotrebení |

Použitie :

Ručné náradie BOSCH

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
CG 326	1,53	1300	76 HR 10/60	10	30	25-35		
Malé univerzálne motory napájané striedavým prúdom - motory ručného náradia a domácich spotrebičov								