


Uhlografitová kefa

01 342 050 110 170 004

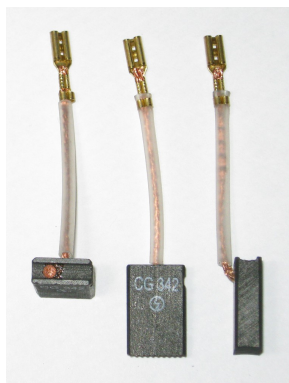

- | | | |
|------------|---|---------------------------|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| 342 | - | Materiál CG342 |
| 050 | - | t = 5,0 mm |
| 110 | - | a = 11,0 mm |
| 170 | - | l = 17,0 mm |
| 004 | - | Izolované lanko = 25 mm |
| | | Konektor 2,5/0,5 |
| | | Vypínač pri opotrebení |

Použitie :

Ručné náradie Bosch

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
CG 342	1,45	500	97 HR 10/60	8	30	30-40	7	0,3
Malé univerzálne motory napájané striedavým prúdom - motory ručného náradia a domácich spotrebičov								