


Uhlografitová kefa

01 343 050 080 175 003

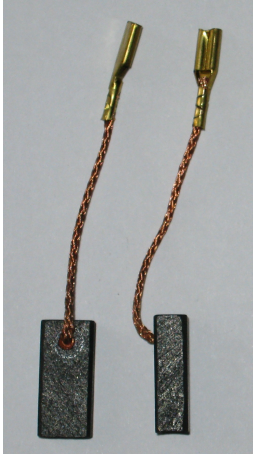

- | | | |
|------------|---|---------------------------|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| 343 | - | Materiál CG343 |
| 050 | - | t = 5 mm |
| 080 | - | a = 8 mm |
| 175 | - | l = 17,5 mm |
| 003 | - | lanko = 40 mm
konektor |

Použitie :

Nezistené

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
CG 343	1,45	500	97 HR 10/60	8	30	30-40	7	-
Malé univerzálne motory napájané striedavým prúdom - motory ručného náradia a domácich spotrebičov								