


Elektrografitová kefa

04 D252 055 080 150 01

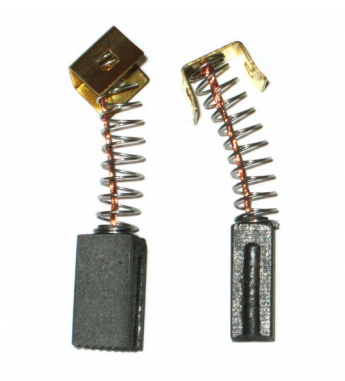

- | | | |
|-------------|---|--|
| 04 | - | Interné značenie predajcu |
| D252 | - | Materiál D252 |
| 055 | - | T = 5,5 mm |
| 080 | - | a = 8 mm |
| 150 | - | l = 15 mm |
| 01 | - | Lanko dĺžky 18 mm.
Pružina 13 závitov.
„Cvakací“ pliešok.
Drážka po obidvoch stranách uhlíka
zabezpečujúca doraz pre opotrebenie.
Využitelná dĺžka uhlíka cca 10mm. |

Použitie :

Ručné náradie.

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk. úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
D252	1,63	15	82	12	45	19,6 – 24,5	2,5	0,25
Jednosmerné motory a generátory, malé jednofázové komutátorové motory								