


Elektrografitová kefa

01 670 063 100 155 001

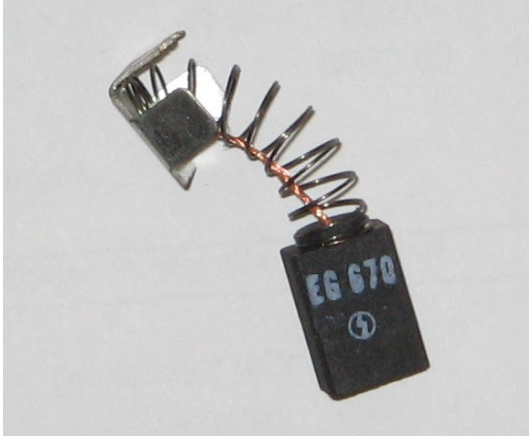

- | | | |
|------------|---|--------------------------------------|
| 01 | - | Interné označenie predajcu |
| 670 | - | Materiál EG670 |
| 063 | - | t = 6,3 mm |
| 100 | - | a = 10 mm |
| 155 | - | l = 15,5 mm |
| 001 | - | lanko = 25 mm
pružina
čiapočka |

Použitie :

EVP13 B-2S, EVP13 B-2F, EVP13 B-2F5, EV13 B-2S

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
EG 670	1,6	48	92 HR 10/100	10	50	18-30	3,5	0,2
Jednosmerné trakčné motory, jednosmerné motory a generátory, malé jednofázové komulátorové motory								