


Elektrografitová kefa

04 D252 063 160 220 06

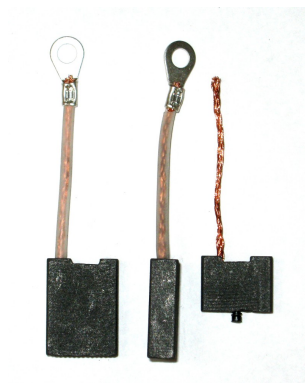

- | | | |
|-------------|---|---|
| 04 | - | Interné značenie predajcu |
| D252 | - | Materiál D252 |
| 063 | - | T = 6,3 mm |
| 160 | - | A = 16,0 mm |
| 220 | - | L = 22,0 mm |
| 06 | - | Izolované lanko 35mm, očko pre M4
Úprava pre rýchly zábeh.
Odpájač pri opotrebení.
Využitelná dĺžka uhlíka 9-10mm. |

Použitie :

Ručné náradie EBU 18.

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
D252	1,63	15	82	12	45	19,6 – 24,5	2,5	0,25
Jednosmerné motory a generátory, malé jednofázové komutátorové motory								