


Elektrografitová kefa

04 D252 068 124 250 02

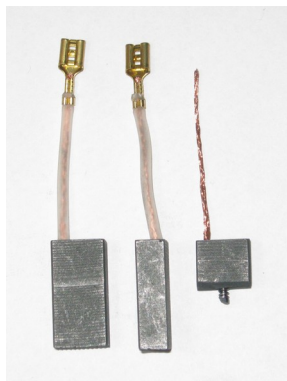

- | | | |
|-------------|---|--|
| 04 | - | Interné značenie predajcu |
| D252 | - | Materiál D252 |
| 068 | - | T = 6,8 mm |
| 124 | - | A = 12,4 mm |
| 250 | - | L = 25,0 mm |
| 02 | - | Izolované lanko dĺžky 35mm
s koncovkou 4,8/0,5mm.
Úprava pre rýchly zábeh.
Odpájač pri opotrebení.
Využitelná dĺžka uhlíka 14mm. |

Použitie :

Ručné náradie HILTI

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
D252	1,63	15	82	12	45	19,6 – 24,5	2,5	0,25
Jednosmerné motory a generátory, malé jednofázové komutátorové motory								