


Kovografitová kefa

03 CMT1 100 200 320 01

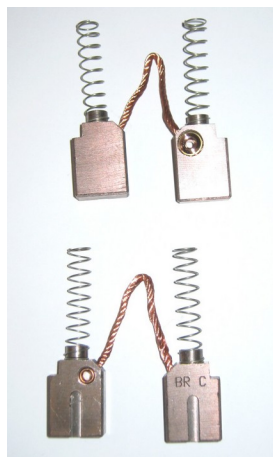

- 03** - Interné značenie predajcu
- CMT1** - Materiál CMT1
- 100** - $t = 10,0 \text{ mm}$
- 200** - $a = 20,0 \text{ mm}$
- 320** - $l = 32,0 \text{ mm}$
- 01** - Dva uhliky na jednom lanku dlhom 70mm

Použitie :

Priemyselný motor

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HSC]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Pevnosť v ohybe [MPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CMT1	5,3	0,10	10	25	30	43	<1,3	0,09 – 0,18	85

