


Elektrografitová kefa

03 E46 100 160 320 01

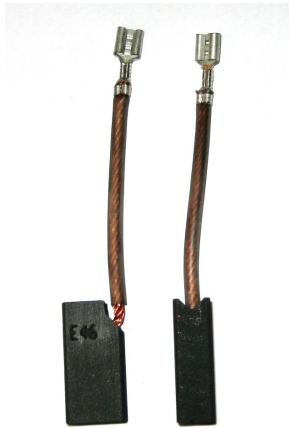

- | | | |
|------------|---|---|
| 03 | - | Interné značenie predajcu |
| E46 | - | Materiál E46 |
| 100 | - | t = 10,0 mm |
| 160 | - | a = 16,0 mm |
| 320 | - | l = 32,0 mm |
| 01 | - | Izolované lanko = 70 mm
S koncovkou Faston 6,3mm |

Použitie :

Komutátorový servomotor SIEMENS 0,75-21,5kW, 5A, 3fázy, 8ks na jedno osadenie.
Servomotor je použitý vo viacvretenovom obrábacom stroji.

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
E46									
Motorčeky pre autopríslušenstvo s prúdovou hustotou do 35 A-cm2, akumul. vozíky									