


Elektrografitová kefa

03 RE28N6 100 160 250 1

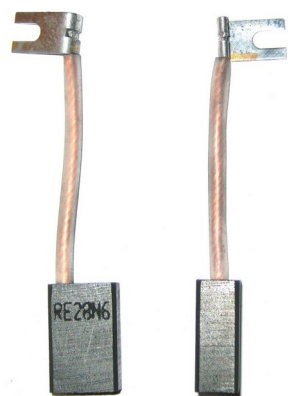

- 01 - Interné značenie predajcu
- RE28N6 - materiál RE28N6
- 100 - $t = 10,0 \text{ mm}$
- 160 - $a = 16,0 \text{ mm}$
- 250 - $l = 25,0 \text{ mm}$
- 01 - Izolované lanko = 65 mm
Vidlička pre M4

Použitie :

Použitie neupresnené

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
RE28N6	-	-	-	-	-	-	-	-	---

