


Elektrografitová kefa

01 680 120 250 320 001

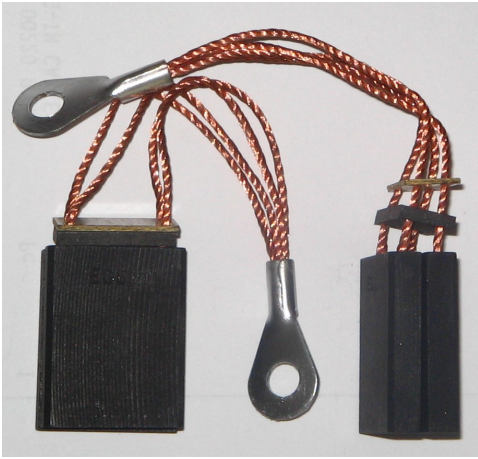

- | | | |
|------------|---|--|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| 680 | - | materiál EG680 |
| 120 | - | t = 12,0 mm |
| 250 | - | A = 25,0 mm |
| 320 | - | l = 32 mm |
| 001 | - | 4 x lanko = 80 mm |
| | | očko pre M6 |
| | | gumená podložka |
| | | pertinaxová doštička |
| | | uhlíkový blok je zložený z dvoch kusov 6 x 25 x 32 mm. |

Použitie :

Uhlík do motora

SICME MOTORI s.p.a. TORINO

Tipo P112L2/PVA/83 No 950/85/1 Anno 1986

19,5kW 2400ot/min

kotva 440V 53A

budič 110/220V 4,6A/2,3A

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
EG 680	1,6	50	97 HR 10/100	10	50	20	3,6	0,2
Jednosmerné trakčné motory, budiče generátorov, striedavé motory								