


Elektrografitová kefa

03 CE15 125 250 300 01

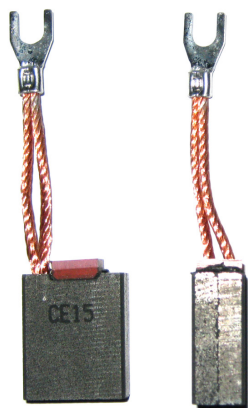

- 03** - Interné značenie predajcu
- CE15** - materiál CE15
- 125** - $t = 12,5 \text{ mm}$
- 250** - $a = 25,0 \text{ mm}$
- 300** - $l = 30,0 \text{ mm}$
- 01** - 2 x lanko 50 mm
do vidličky pre M6

Použitie :

Motor DMP 160 - 4M 53,1 KW

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [Ω.mm ² m ⁻¹]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CE15	1,62	48-	115	12	40	18	> 3,5	0,09 – 0,18	-