


Elektrografitová kefa

03 CE9 125 320 500 01

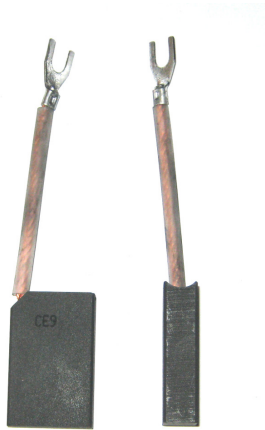

- | | | |
|------------|---|---|
| 03 | - | Interné značenie predajcu |
| CE9 | - | materiál CE9 |
| 125 | - | T = 12,5 mm |
| 320 | - | A = 32,0 mm |
| 500 | - | L = 50,0 mm |
| 01 | - | Izolované lanko = 80 mm
s vidličkou pre M8 |

Použitie :

Uhlík do motora

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
CE9	1,63	47	49	10	40	22	2,0 – 3,0	0,20 – 0,25
Jednosmerné trakčné motory, budiče generátorov, striedavé motory								