


03 E08i 125 250 350 01

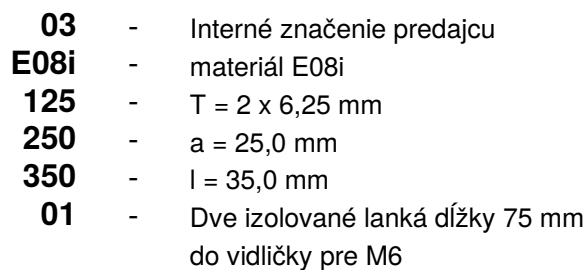

Uhlík do motora

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
E08i	1,58	45	118	12	50	28	1,8 – 2,5	0,15 – 0,2
Jednosmerné trakčné motory, budiče generátorov, striedavé motory								