


Kovografitová kefa

01 475 197 397 500 001

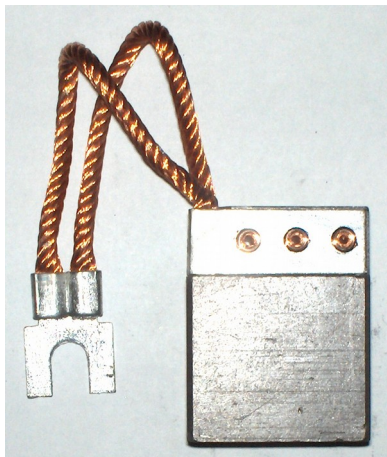

- | | | |
|------------|---|---------------------------|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| 475 | - | Materiál MG475 |
| 197 | - | t = 19,7 mm |
| 397 | - | a = 39,7 mm |
| 500 | - | l = 50,0 mm |
| 001 | - | lanko = 105 mm |
| | | Vidlička pre M8 |

Použitie :

Asynchronný motor krúžkový 3 ~ , 1AG 315 SK 4 , 132 kW ,
S1 , 50Hz , 1473 ot/min. , 1195kg

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
MG 475	3,4	0,92	70 HR 10/60	14	30	18-23	1,4	0,2	60
Generátory a motory s krúžkami a malomotorčeky									