


Kovografitová kefa

03 CM10 200 400 450 01

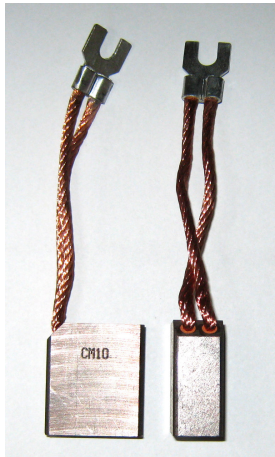

- 03** - Interné značenie predajcu
- CM10** - Materiál CM10
- 200** - $t = 20,0\text{ mm}$
- 400** - $a = 40,0\text{ mm}$
- 450** - $l = 45,0\text{ mm}$
- 01** - Dve lanká dĺžky 100mm do vidličky pre M8

Použitie :

Priemyselný motor

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CM10	3,6	1	95	13	40	25	1,3 – 2,0	0,09 – 0,18	65