


Kovografitová kefa

03 CM13 200 400 500 001

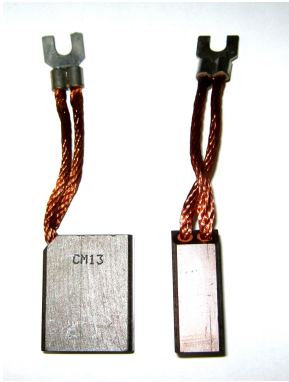

- 03** - Interné značenie predajcu
- CM13** - Materiál CM13
- 200** - $t = 20,0\text{ mm}$
- 400** - $a = 40,0\text{ mm}$
- 500** - $l = 50,0\text{ mm}$
- 001** - Dve lanká = 90 mm, vidlička pre M8

Použitie :

Priemyselný motor.

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CM13	3,9	0,5	100	15	35	28	1,3 – 2,0	0,09 – 018	70