


Elektrografitová kefa

03 E09 160 250 450 01

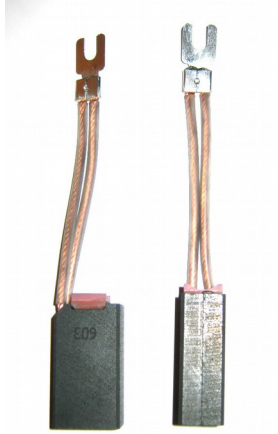

- | | | |
|------------|---|---|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| E09 | - | materiál E09 |
| 160 | - | t = 2 x 8,0 mm |
| 250 | - | a = 25,0 mm |
| 450 | - | l = 45,0 mm |
| 01 | - | 2 x izolované lanko
dĺžky 90mm s vidličkou
Pre M6 |

Použitie :

Uhlík do motora

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčany tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
E09	1,62	49	120 HR 10/40	12	50	25	2,8	0,25
Jednosmerné trakčné motory, budiče generátorov, striedavé motory								