


Kovografitová kefa

03 RC53 200 400 500 01

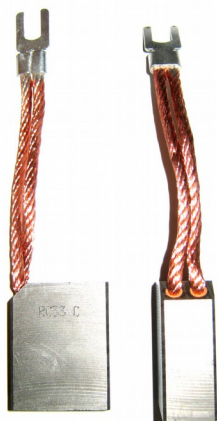

- 03** - Interné značenie predajcu
- RC53** - materiál RC53
- 200** - $t = 20,0 \text{ mm}$
- 400** - $a = 40,0 \text{ mm}$
- 500** - $l = 50,0 \text{ mm}$
- 01** - 2 x lanko 110 mm
do vidličky pre M8

Použitie :

Asynchronny motor krúžkový 3 ~ , 1AG 315 SK 4 , 132 kW ,
S1 , 50Hz , 1473 ot/min. , 1195kg

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/60]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
RC53	3,2	1,3	84	12-18	40	30	-	—	-