


Elektrografitová kefa

01 680 250 320 400 001

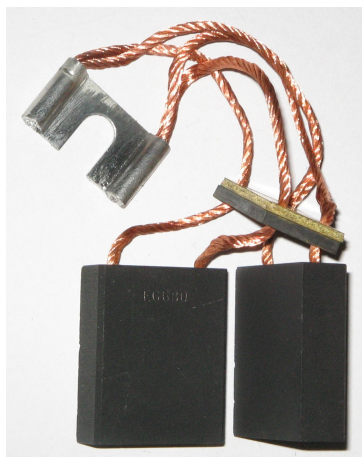

- | | | |
|------------|---|----------------------------------|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| 680 | - | materiál EG680 |
| 250 | - | t = 25,0 mm |
| 320 | - | a = 32,0 mm |
| 400 | - | l = 40,0 mm |
| 001 | - | 4 x lanko = 100 mm |
| | | očko pre M8 |
| | | gumená podložka |
| | | pertinaxová doštička |
| | | uhlíkový blok je zložený z dvoch |
| | | kusov 12,5 x 32 x 40 mm. |

Použitie :

Uhlík do motora

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
EG 680	1,6	50	97 HR 10/100	10	50	20	3,6	0,2
Jednosmerné trakčné motory, budiče generátorov, striedavé motory								