


Kovografitová kefa

03 CM12 250 400 500 001

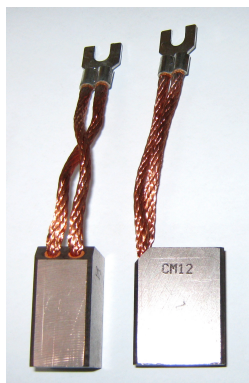

- 03** - Interné značenie predajcu
- CM12** - materiál CM12
- 250** - $t = 25,0$ mm
- 400** - $a = 40,0$ mm
- 500** - $l = 50,0$ mm
- 001** - 2 x lanko 80 mm do vidličky pre M8

Použitie :

Uhlík do granulátora

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CM12	4,3	0,12	98	18	30	50	1,3	0,09 – 2.0	75