


Elektrografitová kefa

03 E06 065 160 180 001

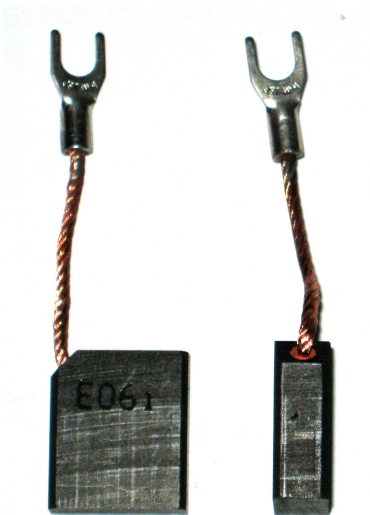

- | | | |
|------------|---|------------------------------|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| E06 | - | materiál E09 |
| 065 | - | t = 6,5 mm |
| 160 | - | a = 16,0 mm |
| 180 | - | l = 18,0 mm |
| 001 | - | lanko = 40 mm
očko pre M4 |

Použitie :

Uhlík do motora

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
E06	1,63	32	115	12	50	26	1,3 – 2,0	0,09 – 0,18
Jednosmerné trakčné motory, budiče generátorov, striedavé motory								