


Kovografitová kefa

03 4350 080 200 250 001

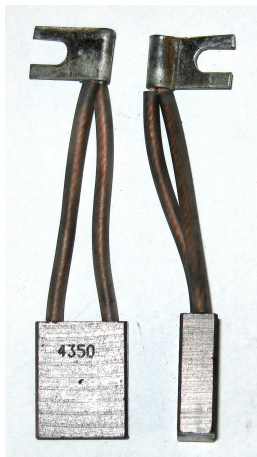

- | | | |
|-------------|---|---------------------------|
| 03 | - | Interné značenie predajcu |
| 4350 | - | Materiál 4350 |
| 080 | - | t = 8,0 mm |
| 200 | - | a = 20,0 mm |
| 250 | - | l = 25,0 mm |
| 001 | - | Dve lanká = 70 mm |

Použitie :

Priemyselný motor

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
4350	3	2,2	90 HR 10/40	13	40	19	2	0,18	--
Motorčeky pre autopríslušenstvo s prúdovou hustotou do 35 A-cm2, akumul. vozíky									