


Kovografitová kefa

03 CM12 080 125 250 01

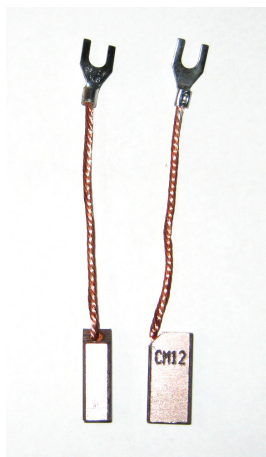

- 03** - Interné značenie predajcu
- CM12** - Materiál CM12
- 080** - $t = 8,0 \text{ mm}$
- 125** - $a = 12,5 \text{ mm}$
- 250** - $l = 25,0 \text{ mm}$
- 01** - lanko 70 mm, vidlička M6

Použitie :

Priemyselný motor

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CM12	4,3	0,12	98	18	30	50	<1,3	0,09 – 0,18	75