


# Kovografitová kefa

## 03 CMT2 080 160 320 01

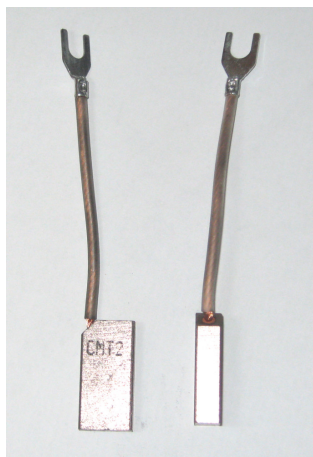

- 03** - Interné značenie predajcu
- CMT2** - Materiál CMT2
- 080** -  $t = 8,0 \text{ mm}$
- 160** -  $a = 16,0 \text{ mm}$
- 320** -  $l = 32,0 \text{ mm}$
- 01** - Lanko = 70 mm, vidlička pre M6

### Použitie :

Priemyselný motor

| Označenie materiálu | Objemová hustota (min.hod.) [g.cm <sup>-3</sup> ] | Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m] | Tvrdosť (str.hod.) [HSC] | Odporúčaná hustota prúdu [A.cm <sup>-2</sup> ] | Obvodová rýchlosť (max.) [m.s <sup>-1</sup> ] | Pevnosť v ohybe [MPa] | Celk.úbytok napätia (max.) [V] | Súčiniteľ trenia (max.) | Obsah kovu [%] |
|---------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| <b>CMT2</b>         | 4,4                                               | 0,5                               | 15                       | 20                                             | 30                                            | 29                    | <1,3                           | 0,09 – 0,18             | 75             |