


Uhlografitová kefa

01 329 040 064 140 001

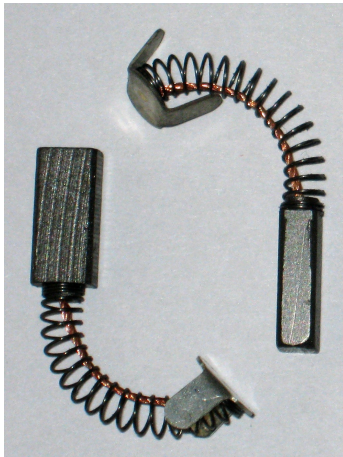

- | | | |
|------------|---|---------------------------|
| 001 | - | Interné značenie predajcu |
| 329 | - | Materiál CG329 |
| 040 | - | t = 4 mm |
| 064 | - | a = 6,4 mm |
| 140 | - | l = 14 mm |
| 001 | - | lanko = 25 mm |
| | | čiapočka |
| | | pružina |

Použitie :

G33

Značka	Objemová hustota (min.,hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
CG 329	1,6	375	85 HR 10/40	10	50	25-35	-	-
Malé univerzálne motory napájané striedavým prúdom - motory ručného náradia a domácich spotrebičov								