


Kovografitová kefa

03 CM12 050 155 200 01

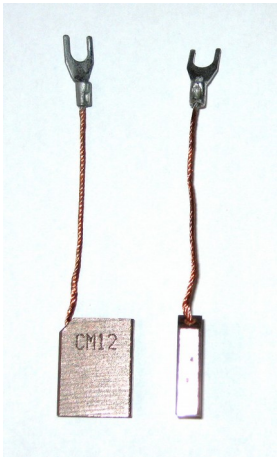

- 03 - Interné značenie predajcu
- CM12 - Materiál CM12
- 050 - $t = 5,0 \text{ mm}$
- 155 - $a = 15,5 \text{ mm}$
- 200 - $l = 20,0 \text{ mm}$
- 01 - Lanko = 50 mm, vidlička pre M4

Použitie :

Pohyblivý kontakt - spojka.

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
CM12	4,3	0,12	98	18	30	50	1,3	0,09 – 2.0	75