


Kovografitová kefa

03 G6 096 200 250 01

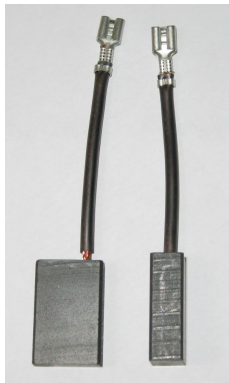

- 03 - Interné značenie predajcu
- G6 - Materiál G6
- 096 - $t = 9,6 \text{ mm}$
- 200 - $a = 20,0 \text{ mm}$
- 250 - $l = 25,0 \text{ mm}$
- 01 - Izolované lanko 60 mm, konektor 6,3mm.

Použitie :

Nezistené

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
G6	1,55	25	85	10	25	12	1,0 – 1,8	0,15 – 0,2	