


Uhlografitová kefa

01 342 063 100 265 001

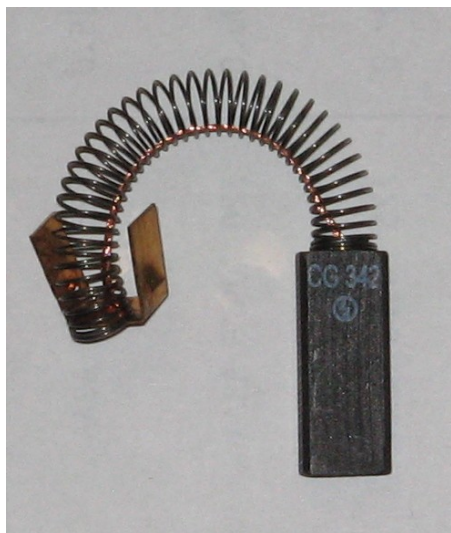

- | | | |
|------------|---|---------------------------|
| 001 | - | Interné značenie predajcu |
| 342 | - | Materiál CG342 |
| 063 | - | t = 6,3 mm |
| 100 | - | a = 10 mm |
| 265 | - | l = 26,5 mm |
| 001 | - | lanko = 50 mm |
| | | čiapočka |
| | | pružina |

Použitie :

Vysavač 400

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
CG 342	1,45	500	97 HR 10/60	8	30	30-40	7	0,3
Malé univerzálne motory napájané striedavým prúdom - motory ručného náradia a domácich spotrebičov								