


Elektrografitová kefa

01 670 065 100 265 002

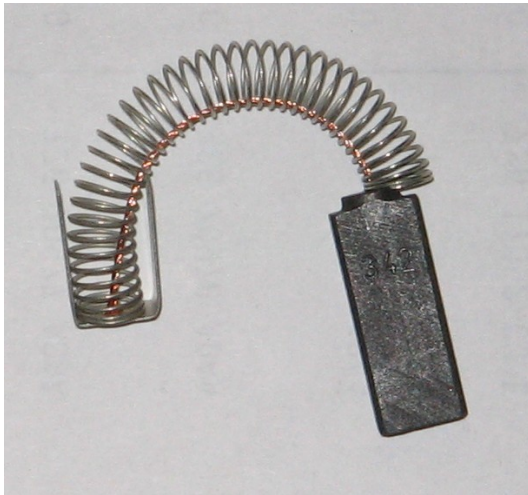

- | | | |
|------------|---|-------------------------------------|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| 670 | - | Materiál EG670 |
| 065 | - | t = 6,5 mm |
| 100 | - | a = 10,0 mm |
| 265 | - | l = 26,5 mm |
| 002 | - | lanko = 45 mm
pružina
pliešok |

Použitie :

Vysavač 412

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
EG 670	1,6	48	92 HR 10/100	10	50	18-30	3,5	0,2
Jednosmerné trakčné motory, jednosmerné motory a generátory, malé jednofázové komulátorové motory								