


# Kovografitová kefa

01 410 080 155 155 001

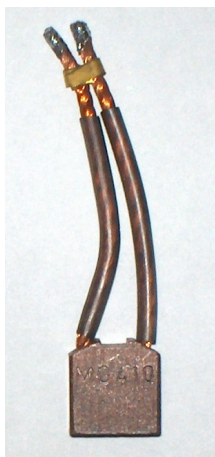

- 01** - Interné značenie predajcu
- 410** - Materiál MG410
- 080** -  $t = 8,0 \text{ mm}$
- 155** -  $a = 15,5 \text{ mm}$
- 155** -  $l = 15,5 \text{ mm}$
- 001** - lanko = 55 mm

## Použitie :

Štartér Dacia – dlhšie lanko

| Značka | Objemová<br>hustota<br>(min.hodn.)<br>[g.cm <sup>-3</sup> ] | Merný el.<br>odpor<br>(str.hod.)<br>[μΩ.m] | Tvrdosť<br>(str.hod.)<br>[HRB Shore] | Odporúčaná<br>hustota prúdu<br>[A.cm <sup>-2</sup> ] | Obvodová<br>rýchlosť<br>(max.)<br>[m.s <sup>-1</sup> ] | Odporúčaná<br>tlak na kefu<br>[kPa] | Celk.úbytok<br>napätia<br>(max.)<br>[V] | Súčiniteľ<br>trenia<br>(max.) | Obsah<br>kovu<br>[%] |
|--------|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------------------|
| MG 410 | 5,15                                                        | 0,12                                       | 72 HR 10/60                          | 24                                                   | 20                                                     | 20                                  | 0,5                                     | 0,25                          | 88                   |

Asynchrónne motory s krúžkami, kefy pre uzemňovacie krúžky, spúšťače do 3 kW/12V, max. prúdová hustota 200 Acm-2/20s