


Elektrografitová kefa

03 355 080 125 180 01

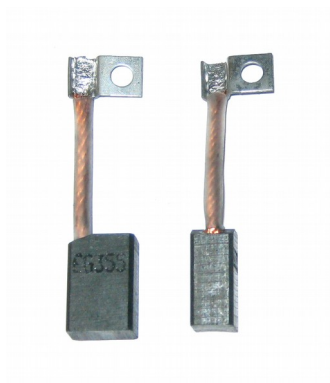

- 03** - Interné značenie predajcu
- 355** - EG355
- 080** - $T = 8,0 \text{ mm}$
- 125** - $A = 12,5 \text{ mm}$
- 180** - $L = 18,0 \text{ mm}$
- 001** - Izolované lanko = 40 mm
Očko pre M4

Použitie :

Vysokozdvíhny vozík

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/60]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
EG355	1,70	30	95	12	50	15,5	1,3 – 2,0	0,09 – 0,18	-