


Elektrografitová kefa

03 355 100 250 220 01

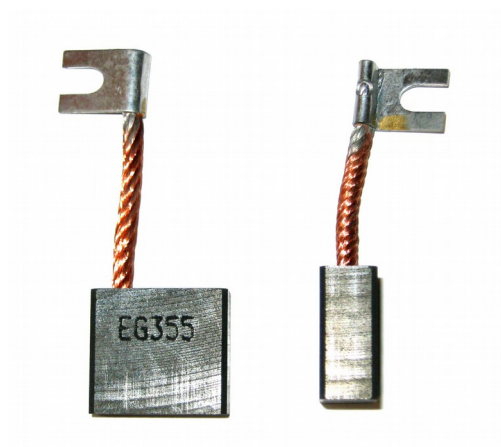

- 03** - Interné značenie predajcu
- 355** - EG355
- 100** - $T = 10,0 \text{ mm}$
- 250** - $A = 25,0 \text{ mm}$
- 220** - $L = 22,0 \text{ mm}$
- 01** - lanko dĺžky 45 mm
Vidlička pre M5

Použitie :

Vysokozdvíhny vozík

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/60]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
EG355	1,70	30	95	12	50	15,5	1,3 – 2,0	0,09 – 0,18	-