


Kovografitová kefa

03 7274 160 280 450 001

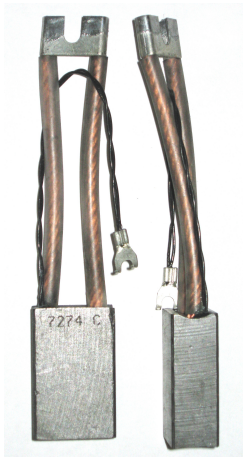

- 03** - Interné značenie predajcu
- 7274** - Materiál 7274
- 160** - $t = 16,0 \text{ mm}$
- 280** - $a = 28,0 \text{ mm}$
- 450** - $l = 45,0 \text{ mm}$
- 002** - Dve lanká = 90 mm do jedného očka čidlo

Použitie :

Vysokozdvížný vozík

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
7274	2,2	8	80	12	45	15	2,0 – 2,8	0,18 – 0,25	
Motorčeky pre autopríslušenstvo s prúdovou hustotou do 35 A-cm2, akumul. vozíky									

