


Kovografitová kefa

03 CK40 100 250 250 01

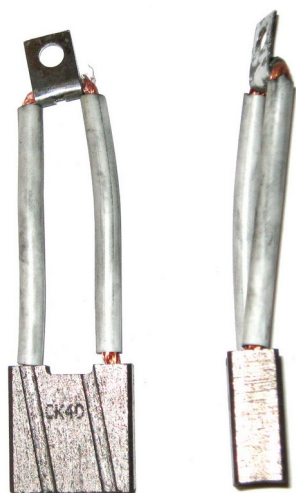

- 03** - Interné značenie predajcu
- CK40** - Materiál CK40
- 100** - $t = 10,0 \text{ mm}$
- 250** - $a = 25,0 \text{ mm}$
- 250** - $l = 25,0 \text{ mm}$
- 01** - Dve izolované lanká 55 mm, očko pre M5

Použitie :

Neupresnený čistiaci stroj.

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [Ω.mm ² .m ⁻¹]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
K4i	3,0	7	90	15	20	30	1,0 – 1,8	0,15 – 0,20	70