


Kovografitová kefa

03 G6 128 157 350 01

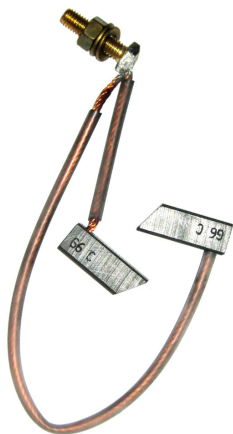

- 03** - Interné značenie predajcu
- G6** - Materiál G6
- 128** - $t = 12,8 \text{ mm}$
- 157** - $a = 15,7 \text{ mm}$
- 350** - $l = 35,0 \text{ mm}$
- 01** - Izolované lanká dĺžky 75 mm a 260 mm ukončené na šroub M8

Použitie :

Motor golfového vozíka

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
G6	1,55	25	85	10	25	12	1,0 – 1,8	0,15 – 0,2	