


Elektrografitová kefa

01 624 050 100 160 001

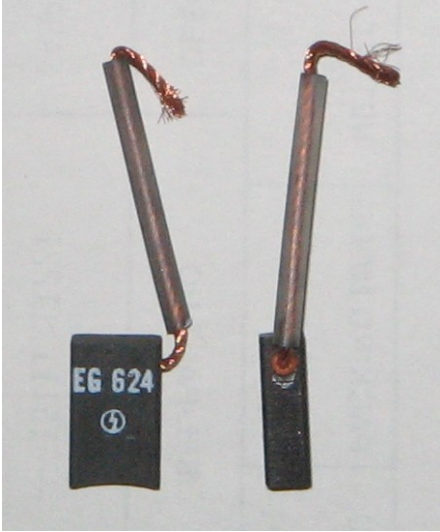

- | | | |
|------------|---|---------------------------|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| 624 | - | Materiál EG624 |
| 050 | - | t = 5,0 mm |
| 100 | - | a = 10,0 mm |
| 160 | - | l = 16,0 mm |
| 001 | - | lanko = 45 mm |

Použitie :

Alternátor IFA

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
EG 624	1,65	20	77 HR 10/100	10	40	18	2,9	0,25
Jednosmerné stroje do 230V, stroje s bronzovými alebo medenými krúžkami								