


Striebrografitová kefa

03 UC10 030 060 200 01

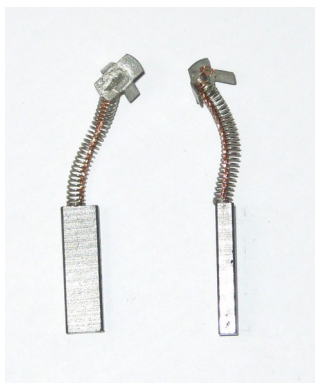

- 03** - Interné značenie predajcu
- UC10** - Materiál UC10
- 030** - $T = 3,0 \text{ mm}$
- 060** - $A = 6,0 \text{ mm}$
- 200** - $L = 20,0 \text{ mm}$
- 01** - Lanko, čiapočka, pružina

Použitie :

Tachodynamo

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
UC10	1,8	15	110	10	35	20	1,3 – 2,0	0,09 – 0,18	~