


Faston 4,8-1,0-0,5 priamy

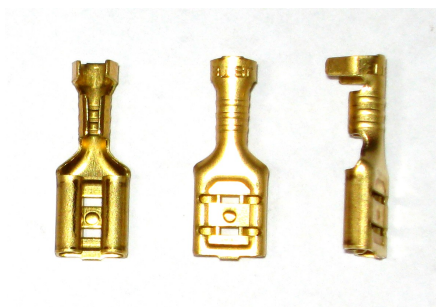

Šírka kolíka	4,8 mm
Hrúbka kolíka	0,5 mm
Prierez lanka do	1,0 mm ²

Použitie :

Kontaktovanie izolovaného lankového vývodu o priemere do 1,2mm.

Menný prierez vodiča [mm ²]	0,50 – 1,00
Hrúbka [mm]	0,50
Šírka [mm]	4,80
l1 [mm]	15,60
l2 [mm]	6,00
l3 [mm]	3,80
a1 [mm]	6,00
a2 [mm]	3,40
Hrúbka materiálu [mm]	0,35
Váha [kg/1000ks]	1,00
Materiál	mosadz

