


Kovografitová kefa

01 415 025 040 090 001

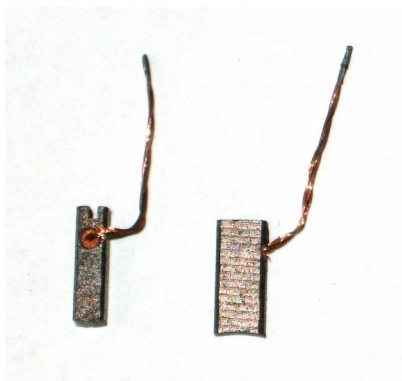

- 01** - Interné značenie predajcu
- 407** - Materiál MG407
- 025** - $T = 2,5 \text{ mm}$
- 040** - $a = 4,0 \text{ mm}$
- 090** - $l = 9,0 \text{ mm}$
- 001** - lanko = 20 mm

Použitie :

Použitie neupresnené

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) []	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Tlak na kefu []	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
MG415	3,9	0,35	75 HR 10/60	16	25	20 - 25	<1,0	0,20	70