


Elektrografitová kefa

03 CH4 060 200 250 001

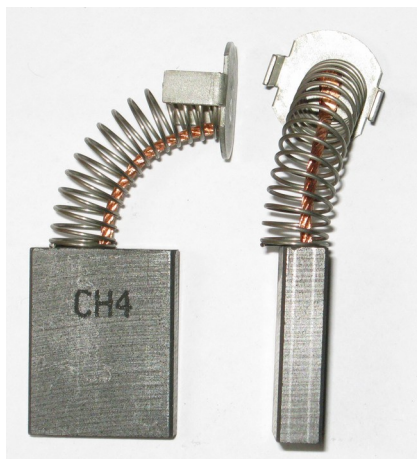

- | | | |
|------------|---|-------------------------------|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| CH4 | - | Materiál CH4 |
| 060 | - | t = 6,0 mm |
| 200 | - | a = 20,0 mm |
| 250 | - | l = 25,0 mm |
| 001 | - | lanko 30mm, pružina, čiapočka |

Použitie :

Ručné náradie

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N/mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
CH4	1,6	1000	120	8	45	28	2,8 – 3,5	0,09-0,18