


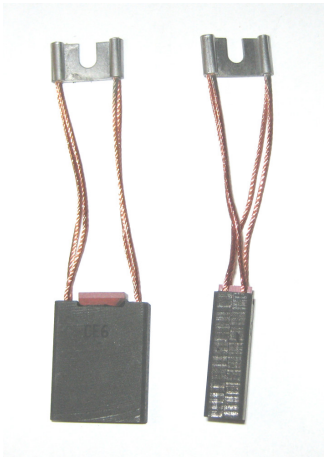

- 03 - Interné značenie predajcu
- CE6 - materiál CE6
- 125 - $T = 2 \times 6,25 \text{ mm}$
- 320 - $A = 32,0 \text{ mm}$
- 400 - $L = 40,0 \text{ mm}$
- 001 - 4 x lanko 90 mm,
Vidlička pre M6

Použitie :

Použitie neupresnené

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
CE6	1,58	45	118	12	50	28	2,0 – 2,8	0,09 – 0,18