


Elektrografitová kefa

03 E062 160 400 420 01

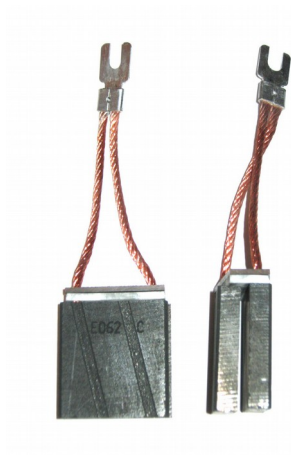

- 03** - Interné značenie predajcu
- E062** - Materiál E062
- 160** - $t = 2 \times 8,0 \text{ mm}$
- 400** - $a = 40,0 \text{ mm}$
- 530** - $l = 53,0 \text{ mm}$
- 01** - 2 lanká dĺžky 85mm do vidličky pre M6

Použitie :

Priemyselný motor EP01+EP04I

Označenie materiálu	Objemová hustota (min.hod.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HR 10/40]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [N.mm ⁻²]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
E062	1,62	52	118	12	45	15	> 3,5	> 0,25	0