


Uhlografitová kefa

01 306 063 063 180 001

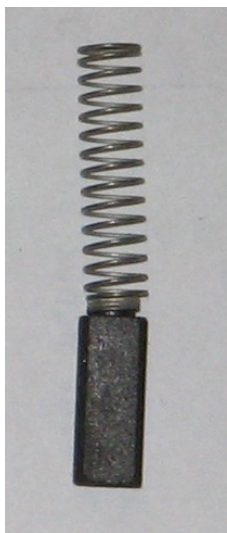

- | | | |
|------------|---|----------------------------|
| 001 | - | Interné značenie predajcu |
| 306 | - | Materiál CG306 |
| 063 | - | t = 6,3 mm |
| 063 | - | a = 6,3 mm |
| 180 | - | l = 18 mm |
| 001 | - | bez lanka
pružina 25 mm |

Použitie :

Gorenje

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaný tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)
CG 306	1,52	2000	100 HR 10/20	10	50	25-35	-	-
Malé univerzálne motory napájané striedavým prúdom - motory ručného náradia a domácich spotrebičov								