


Kovografitová kefa

01 407 100 250 220 001

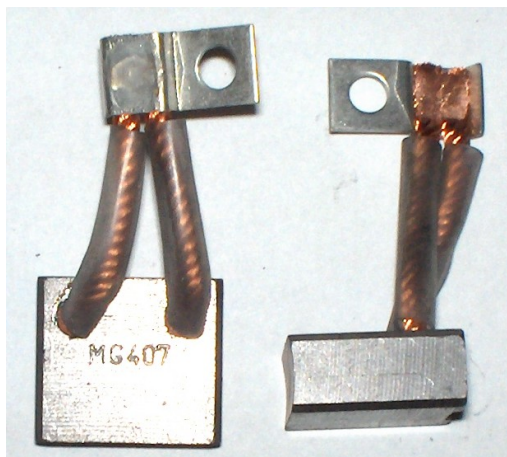

- | | | |
|------------|---|---------------------------|
| 01 | - | Interné značenie predajcu |
| 407 | - | Materiál MG407 |
| 100 | - | t = 10,0 mm |
| 250 | - | a = 25,0 mm |
| 220 | - | l = 22,0 mm |
| 001 | - | lanko = 30 mm
očko |

Použitie :

Nízkozdvižný vozík

Značka	Objemová hustota (min.hodn.) [g.cm ⁻³]	Merný el. odpor (str.hod.) [μΩ.m]	Tvrdosť (str.hod.) [HRB Shore]	Odporúčaná hustota prúdu [A.cm ⁻²]	Obvodová rýchlosť (max.) [m.s ⁻¹]	Odporúčaná tlak na kefu [kPa]	Celk.úbytok napätia (max.) [V]	Súčiniteľ trenia (max.)	Obsah kovu [%]
MG 407	3,65	5,5	100 HR 10/60	24	47	20-25	2,6	0,26	60
Motorčeky a generátory pre letecký priemysel									